


Surcharge

For selected items
of the 4000 series

HARO ProNamic Parketta – Intelligens parketta az aktív egyének számára

- Elyeli az ütésenergia több mint 50%-át
- Hatékony védelmet nyújt a gerincnek és az ízületeknek
- Csökkenti a sérülés kockázatát
- Rendkívül hatékonyan nyeli el a hangot
- Magas csúszásgátlósággal rendelkezik a zárt felületeken
- Egyszerű lehelyezni
- A 4000-res sorozatszámú parkettákból előállítható
- *Kapható a permaDur és naturaLin plus felületfajtákkal*
- Ideális közintézmények, fitnessz stúdiók, sportklubok, és privát fitnessztermek számára
- Egyszerű utókezelést igényel



Magas ütésenergia-elnyelés



7x magasabb a dimenzionális stabilitása, mint a tömör fának. Lehelyezésekor egyáltalán nincsenek hézagok.

permaDur

HIGH FINISH

Kemény és kopásálló


naturaLin plus

NATURAL OIL FINISH

Lélegző és természetes

Fa típusok permaDur felszínnel:

HARO hosszúlappú parketta




Oak

Beech

Fa típusok naturaLin plus felszínnel:

HARO hosszúlappú parketta

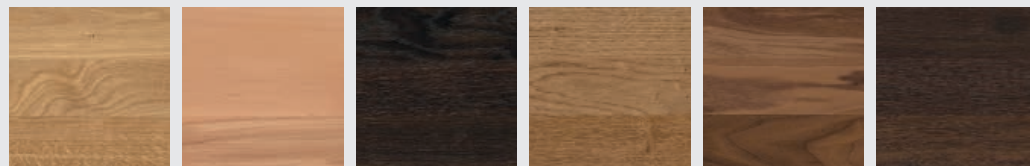

Oak

Beech

African oak

Smoked Oak

American Walnut


Wenge

HARO Parquet Plank 1-strip



African oak

Merbau

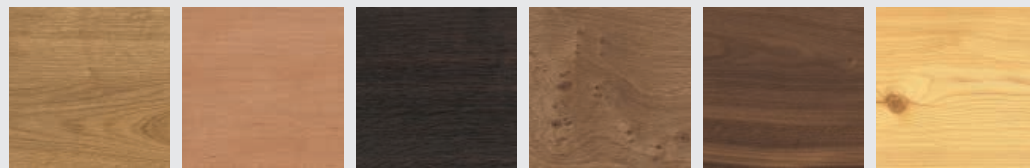

Oak


Beech

African oak

Smoked Oak

American Walnut

Larch




Thermo ash

HARO ProNamic: Technikai információ

HARO[®]
Quality Flooring

Felépítés:

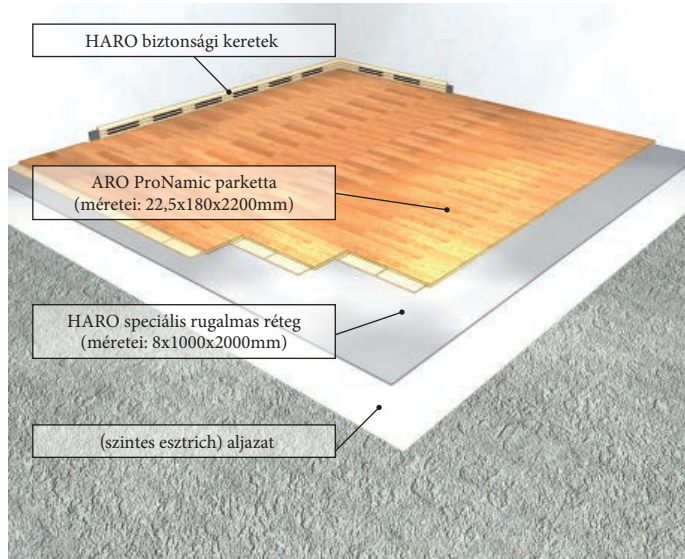

A HARO ProNamic parkettát egységes szinttel rendelkező padlón kell elhelyezni, a DIN 18202: 1997-04 szerint, a 3. táblázat mutatja a maximális toleranciát.




Suitable for use
with underfloor heating




Az EN 14904 tulajdonságai:

Ütésenergia elnyelés:	55.00 %
Standard torzulás:	2.3 mm
Labda visszapattanás:	99 %
Gördülés:	1,500 N
A teljes lehelyezett magasság:	30.5 mm
A parketta méretei:	2.20 m x 0.18 m x 22.5 mm
A speciális rugalmas réteg méretei:	2000 x 1000 x 8 mm
A speciális rugalmas réteg súlya:	0.8 kg/m ²
A parketta modul súlya:	11.44 kg/m ²
Szavatosság évben kifejezve:	2
Antibakteriális:	yes
Tűz védelem:	Cfl-S1

Lehelyezés:



Rugalmas réteg: pántok, polisztirol szalagok a falhoz szerelve.




Ragassza a falhoz a lapokat platelettel - távolság a faltól 15 mm




A ragasztót három egyenes és párhuzamos vonalban húzza.



A parkettákat 55 mm-el lehet eltolni a lehelyezési utasítások szerint.



Fektesse le a parketta lapokat.



Illessze egymáshoz a parkettalapokat.